



LT-AR-L04


Samlevejledning

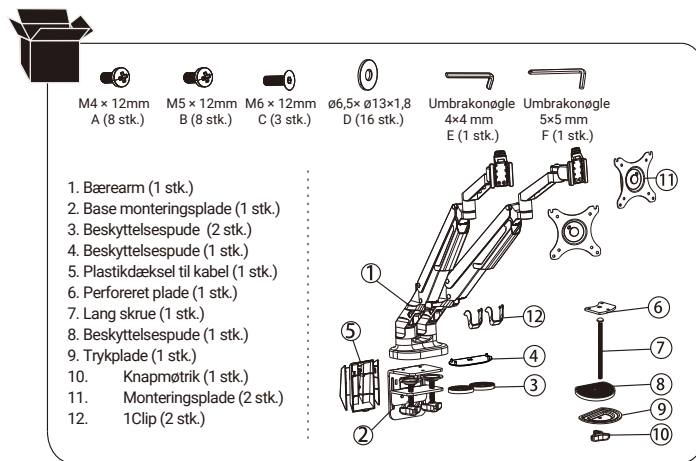

TRIN 1


Før du installerer skærmen

1. Sørg for, at skærmen er udstyret med VESA-huller på 100x100 mm eller 75x75 mm, ellers kan holderen ikke monteres.
2. Fjern den originale faste skærmfod. Pas på ikke at ridse skærmen.

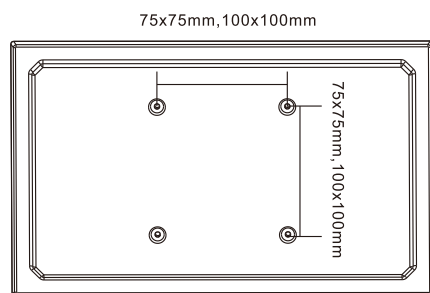

TRIN 2-A


Mulighed 1: Klemme

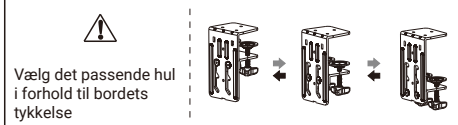

Obs!




4 x 4 mm

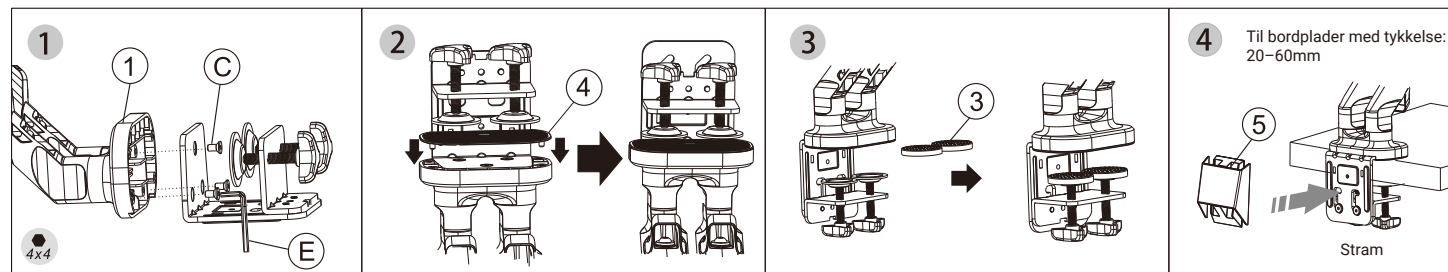

TRIN 2-B


Mulighed 2: Gennemføring

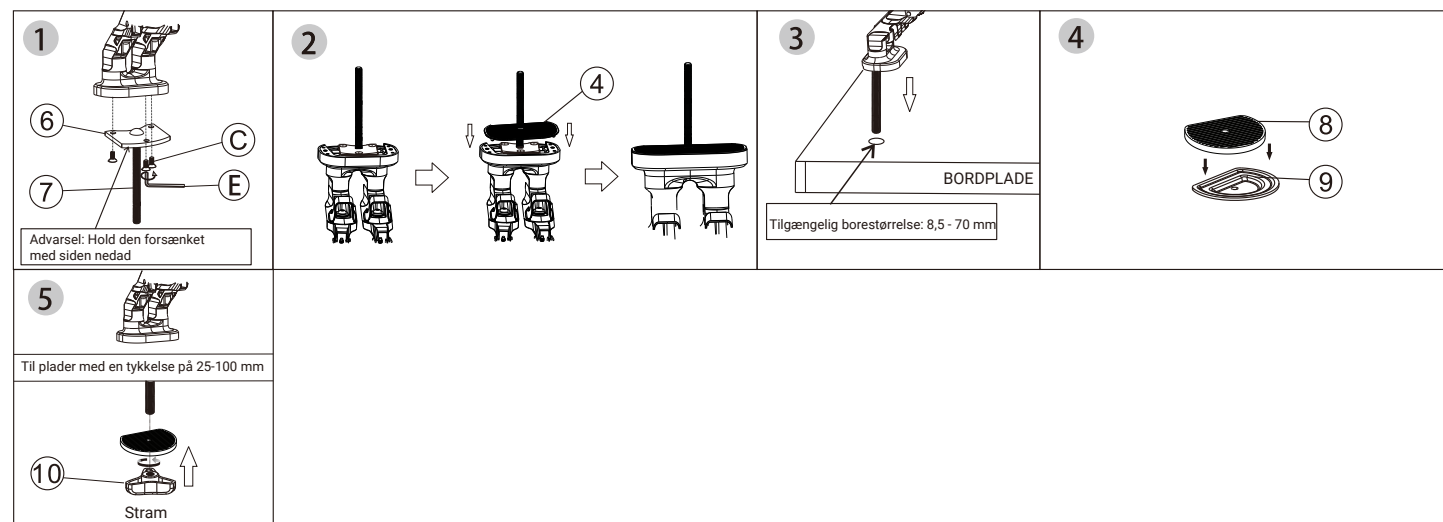

TRIN 3


Fastgør pladen til skærmen

1

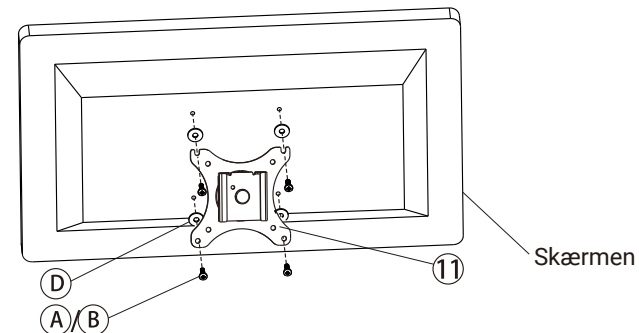

Brug om nødvendigt spændeskiver (D)


2 Spænd skruerne med umbrakonøglen (F)

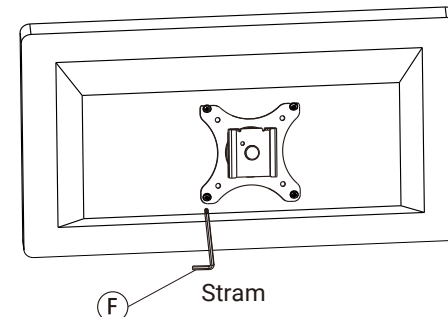



TRIN 4

Fastgør skærmen til armen

1




2

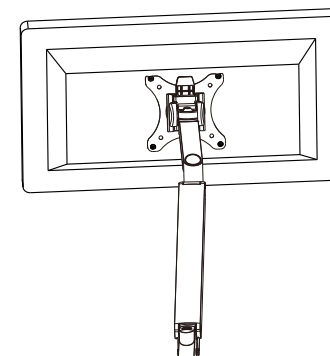

Hæng skærmen på pladen fra top til bund og sørg for at den sidder godt fast

TRIN 5


Juster skærmen



Advarsel: Drej ikke skærmen baglæns for at undgå at bringe dig selv eller din ejendom.


▲ Fabriksindstilling: 5-7 kg

Efter installationen skal du justere højden på skærmen. Hvis skærmen ikke forbliver i nogen højde, skal du bruge den medfølgende 5x5 umbrakonøgle til at justere skruen på armen. For at holde vægten af holderen og skærmen den samme.

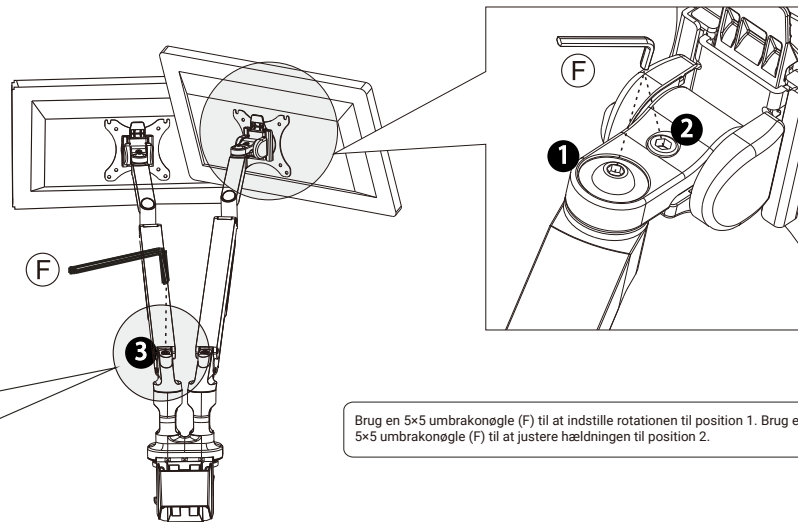


Brug en 5x5 umbrakonøgle (F) til at indstille rotationen til position 1. Brug en 5x5 umbrakonøgle (F) til at justere hældningen til position 2.

Specifikationer

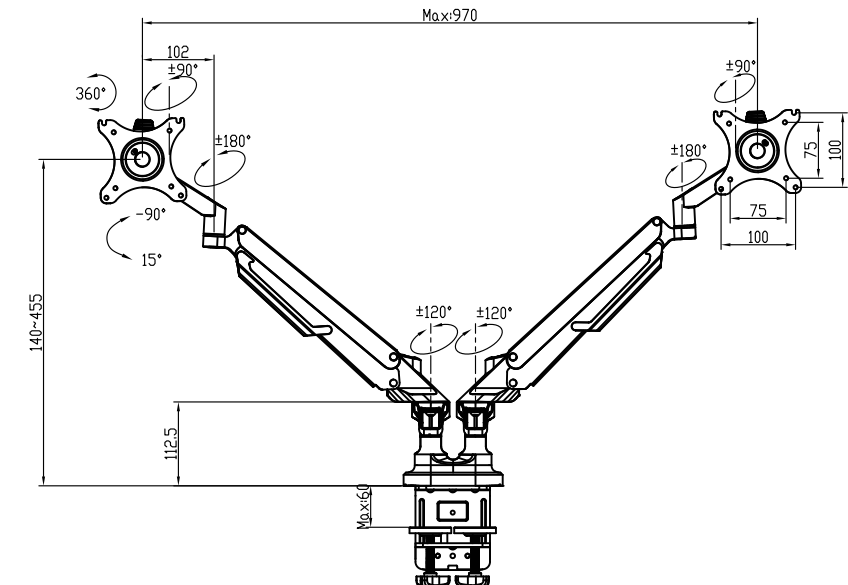

TRIN 6

Indstil den roterende arm

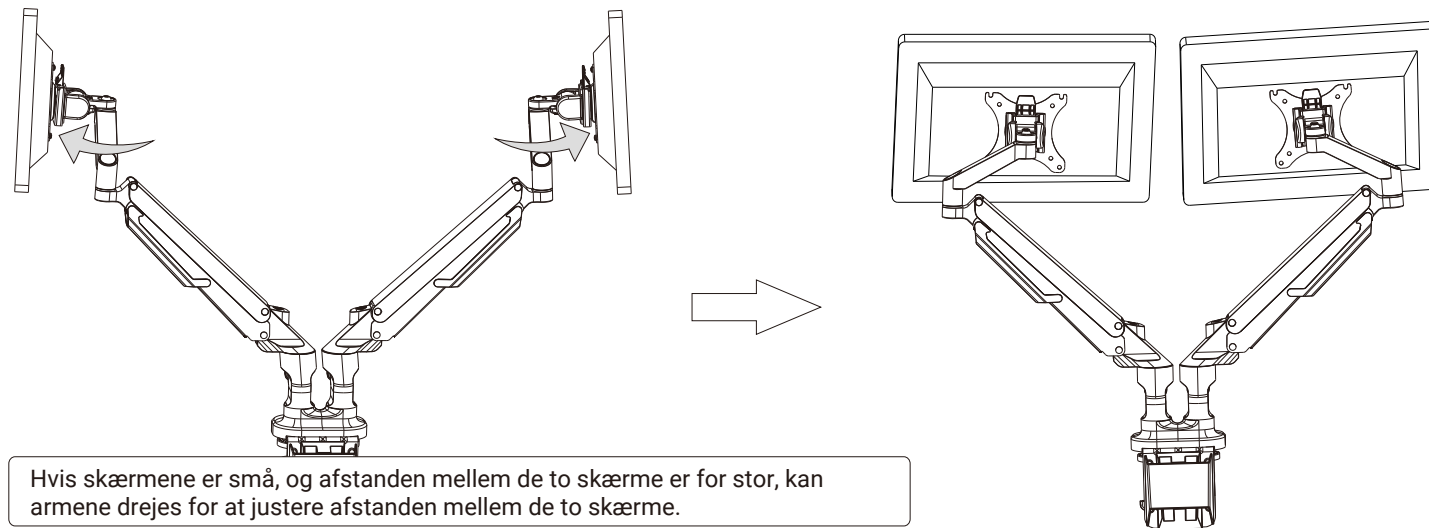

Hvis skærmene er små, og afstanden mellem de to skærme er for stor, kan armene drejes for at justere afstanden mellem de to skærme.



OBS!

Dette produkt indeholder små genstande, som kan udgøre en kvælningfare, hvis de sluges. Opbevar disse genstande utilgængeligt for små børn.

- Sørg for, at du har læst og forstået disse instruktioner fuldt ud før installationen. Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med installationen, så spørg en professionel montør om hjælp.
- Bordet eller monteringsfladen skal kunne bære beslagets og skærmens samlede vægt, ellers skal strukturen forstærkes.
- Der skal bruges beskyttelsesudstyr og korrekt værktøj. Der kræves mindst to personer til denne installation. Manglende brug af sikkerhedsudstyr kan resultere i skader på alvorlig personskade eller dødsfald.
- Check forbindelsesdelene hver anden måned, og sørg for, at skruerne ikke er løse.

Dette produkt er designet til at blive installeret på et bord. Før installation skal du sikre dig, at monteringsoverfladen kan bære den samlede belastning af udstyr og hardware. Overskrid aldrig den maksimale belastningskapacitet på 9 kg, da det ellers kan medføre produktfejl eller personskade.



Advarsel:

Dette produkt indeholder højtryksgasfjederkomponenter, det må ikke kastes i ild, udsættes for høje temperaturer eller skilles ad, da det kan medføre uventet personskade. Forældede produkter kan returneres til producenten eller overdrages til specialiserede institutioner.


For at sikre gasfjederens tætningsseffekt anbefales det at efterjustere den øverste del af armen (med fjeder) en eller flere gange om måneden.

Kabelarrangement

1. Fjern kabelføringen. Når du har afsluttet kabelføringen, skal du sætte kabelføringen tilbage i kablerne.

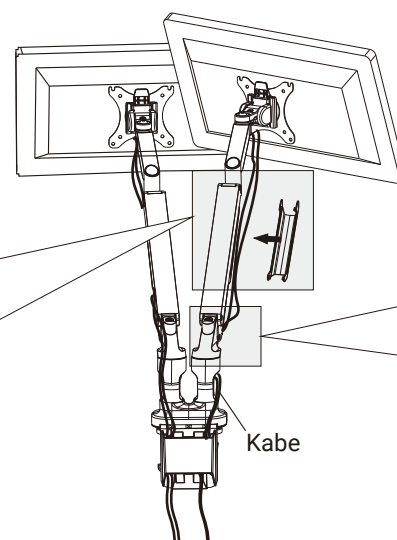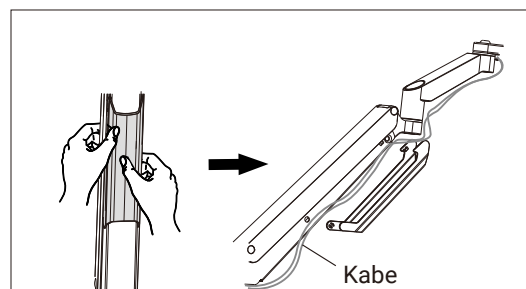

2. Efter kabelarrangement fastgør clipsene (12).

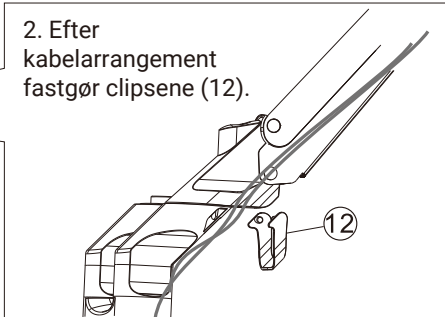

Importør:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz