


DANSK



VIDEOVEJLEDNING

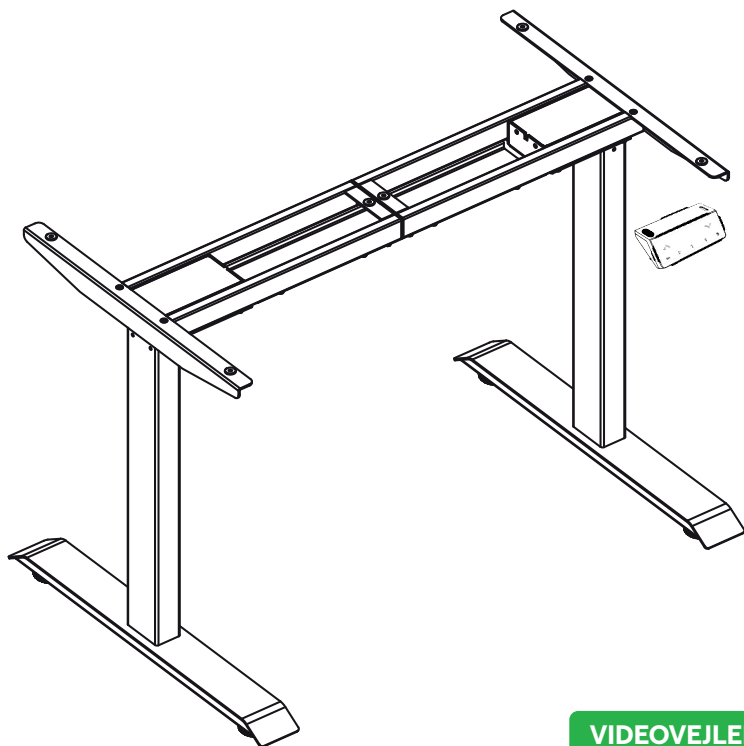

Liftor

Liftor EXPERT hæve-sænkebord

Monteringsvejledning

Sikkerhedsforanstaltninger

Læs denne brugsanvisning grundigt igennem, før du tager produktet i brug, og sæt dig ind i alle anvisningerne i den. Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted, så du kan slå op i den senere, hvis det bliver nødvendigt. Hvis du giver produktet videre eller sælger det til tredjemand, skal denne brugsanvisning følge med produktet.

1. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af produktet og forstår de dermed forbundne farer.
2. Børn må ikke lege med produktet.
3. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
4. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare. Det er forbudt at bruge produktet med beskadiget netledning eller stik, beskadigede kabler, styreenhed, adapter eller betjeningspanel.
5. Den elektriske installation med den stikkontakt, som dette hæve-sænkebord skal tilsluttes, skal overholde gældende standarder og lovgivning i det pågældende land, skal efterses regelmæssigt, og der skal desuden være overspændingsbeskyttelse.

ADVARSEL

Forkert brug kan medføre alvorlig personskade eller tingskade.

6. Dette produkt er kun egnet til indendørs brug. Brug det ikke udendørs.
7. Dette produkt er beregnet til at justere højden på en bordplade og leveres som et samlet produkt, der består af flere dele. Brug ikke produktet til andre formål end det, det er beregnet til. Brug ikke produktet til kommercielle formål eller laboratorieformål.

8. Det er forbudt at ombygge produktet med henblik på anden anvendelse.
9. Brug kun den medfølgende adapter og den medfølgende netledning til at forsyne produktet. Brug ikke andre komponenter, og brug ikke dele af dette produkt til at forsyne andre produkter. Der er risiko for elektrisk stød, alvorlig personskade, tingskade osv.
10. Brug kun produktet med de dele, der leveres som en del af det samlede produkt.
11. Udsæt ikke produktet for dryppende eller sprøjtende vand. Stil ikke vaser eller andre beholdere med vand på produktet.
12. Udsæt ikke produktet for varmemestråling (f.eks. fra radiatorer), direkte sollys eller åben ild. Stil ikke varmekilder eller åben ild, f.eks. stearinlys, på produktet.
13. Brug ikke produktet i omgivelser med høj luftfugtighed eller meget støv. Brug det ikke på steder, hvor der anvendes eller opbevares eksplosive eller brandfarlige stoffer.
14. Kontrollér, at produktet er korrekt samlet, at skruer og møtrikker er spændt, og at kablerne er korrekt tilsluttet, før du bruger produktet.
15. Før du sætter netledningens stik i stikkontakten, skal du kontrollere, at spændingen på adapterens typeskilt svarer til spændingen i din stikkontakt.
16. Sæt kun netledningens stik i en korrekt jordet stikkontakt.
17. Vær ekstra forsigtig, hvis der er børn eller husdyr i nærheden af produktet. Børn under 8 år skal holdes væk fra produktet.
18. Overbelast ikke bordpladen. Overhold altid den maksimale belastning, der er angivet for denne produkttype.
19. Sørg for frit arbejdsrum omkring produktet, så der ikke sker sammenstød med fremmedlegemer, når bordpladen bevæger sig.
20. Afbryd produktet fra strømforsyningen, når det ikke er i brug, når det efterlades uden opsyn, før flytning, rengøring, vedligeholdelse osv.
21. Brug kun en ren og tør klud til rengøring. Rengør bordpladen i henhold til bordpladeproducentens anvisninger.
22. Følg anvisningerne i kapitlet „Rengøring“ ved rengøring.


- Brug ikke skurende, kemiske eller alkaliske rengøringsmidler, ætsende stoffer, opløsningsmidler, benzin osv. til rengøring.
23. For at undgå risiko for elektrisk stød må ingen del af produktet nedsænkes i vand eller anden væske.
24. Hvis produktet eller en del af det er beskadiget, skal du kontakte kundeservice. Produktet må ikke skilles ad, kortsluttes eller forsøges repareret. Det indeholder ingen dele, som brugeren selv kan reparere. Kontakt altid kundeservice.
25. Stik ikke fremmedlegemer ind i produktets åbninger.
26. Vi anbefaler, at emballagen gemmes mindst i den lovpligtige garantiperiode, hvis transport skulle blive nødvendig. Bortskaf derefter emballagen i henhold til de lokalt gældende regler.

Ansvarsfraskrivelse


Hverken producenten eller importøren er ansvarlig for tab, personskade eller tingskade, der opstår som følge af forkert håndtering af produktet, manglende overholdelse af anvisningerne i denne vejledning eller anden handling, som ikke er godkendt af producenten eller importøren.

Hvad du finder i emballagen

Bordets dele

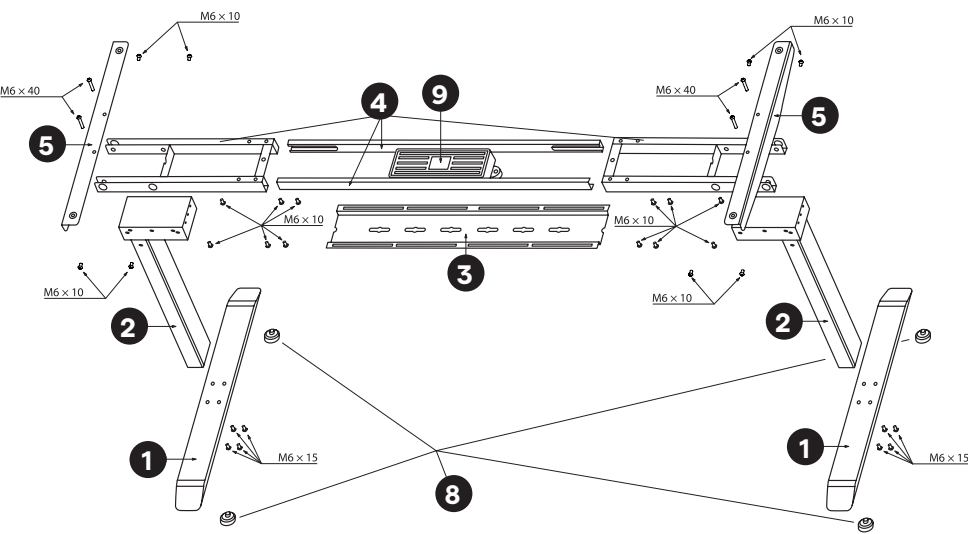

Nummer	Illustration	Beskrivelse	Antal stk.
1		Fødder	2
2		Løftesøjler	2
3		Skinne til kabelføring	1
4		Tværbjælke	1
5		Sidebeslag	2


Nummer	Illustration	Beskrivelse	Antal stk.
6		Betjeningspanel	1
7		Netledning	1
8		Justeringsfødder	4
9		Styreenhed	1

Tilbehør og værktøj

Nummer	Illustration	Beskrivelse	Antal stk.
A		Sekskantskrue M6×10	20
B		Sekskantskrue M6×16	8
C		Sekskantskrue M6×40	4
D		Selvskærende skrue M5×16	8
E		Selvskærende skrue M4×16 (til betjeningspanelet)	2
F		Unbrakonøgle 5×5 mm	1
G		Unbrakonøgle (med krydskærv) 4×4	1

Montering af bordet

VIDEOVEJLEDNING




Læg alle dele og alt værktøj frem, så du kan sikre dig, at du har alle de dele, der er nævnt i kapitlet „Hvad du finder i emballagen“. Kontrollér, at ingen dele mangler eller er beskadigede. Hvis en del mangler eller er beskadiget, skal du kontakte kundesupport.

Du finder en videovejledning til montering af bordet her: www.liftor.eu/manuals eller ved at scanne QR-koden til højre.

TIP

Du kan bruge en akku-skruemaskine til hurtigere at samle bordet.

Udtrækning af tværbjælken


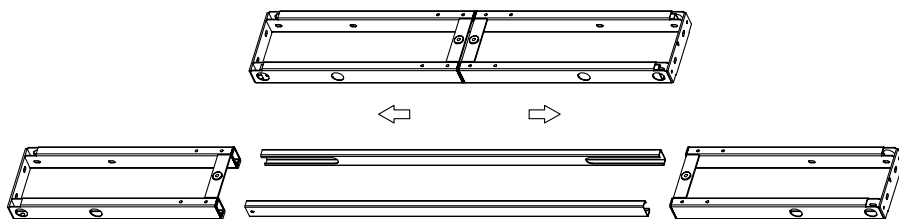


Træk tværbjælken helt ud, indtil du kan skille den ad i de enkelte dele – tværbjælkens højre og venstre del samt to midterskinner.


TIP

Hvis du vil bruge den kabelskjuler, der følger med bordet, skal fodens bredde holdes mellem 118 og 172 cm.

Montering af løftesøjlerne

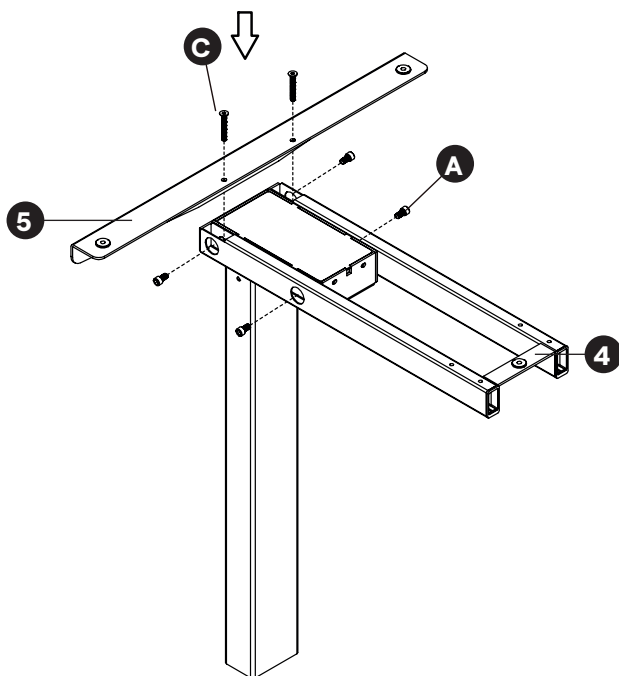

Montering af tværbjælkens midterskinner

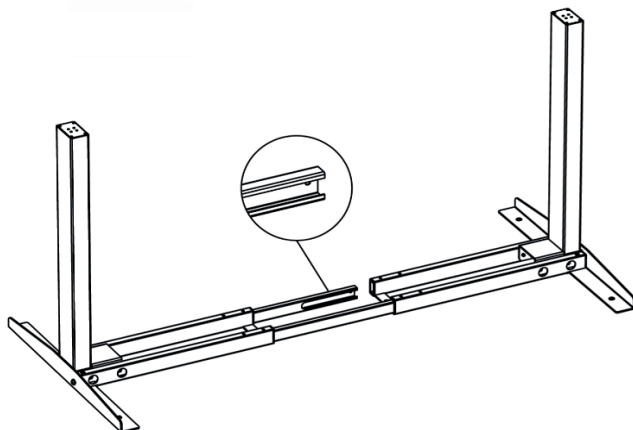

Montering af fødderne og bordpladen


1 2×

8 8×

B

D

G

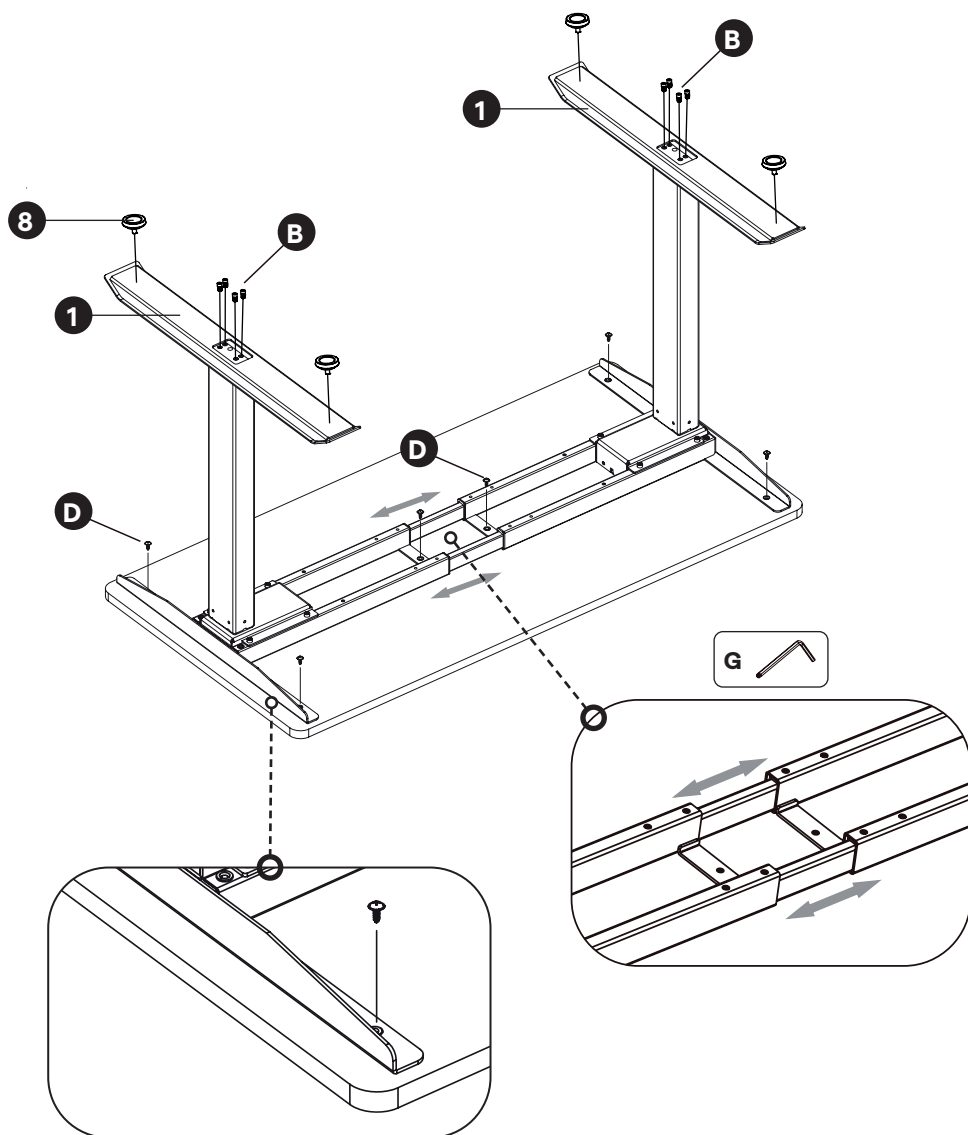

Du kan vælge bordpladens udhæng inden for området 0-20 cm efter eget ønske.


Montering af betjeningspanelet og styreenheden

6 1x

7 1x


9 1x

E

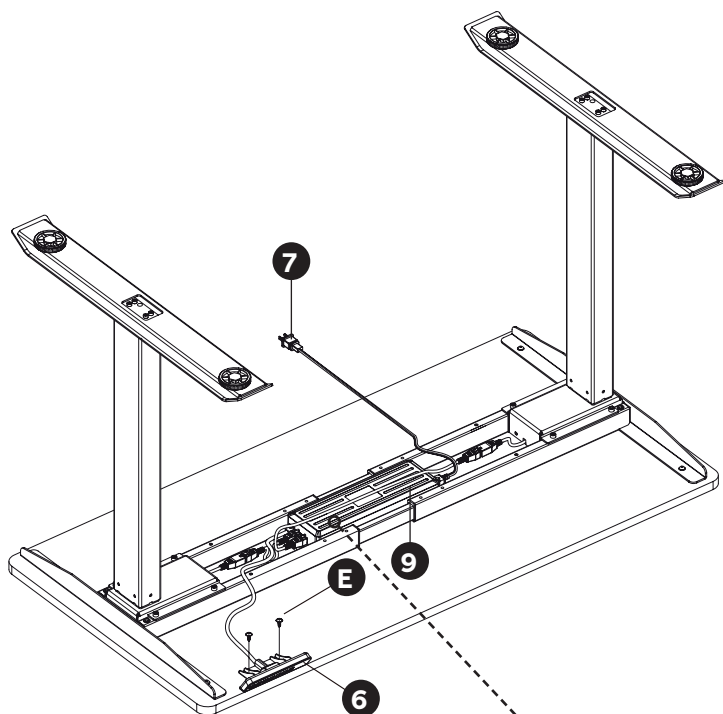

BEMÆRK

Styreenheden kan også fastgøres på undersiden af bordpladen med to selvskærende skruer M5×16.

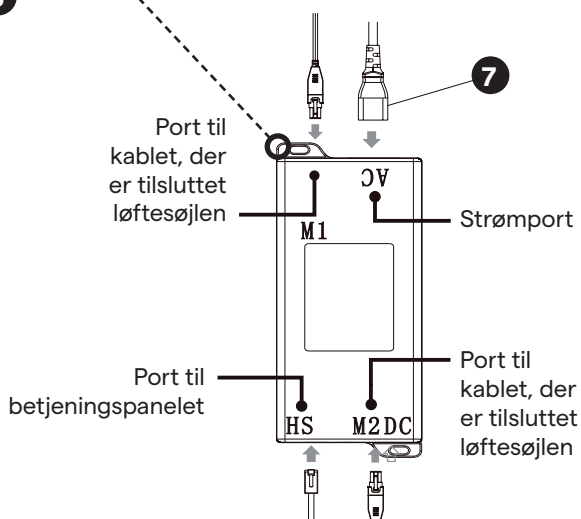


Montering af skinnen til kabelføring


3 1x

A


G

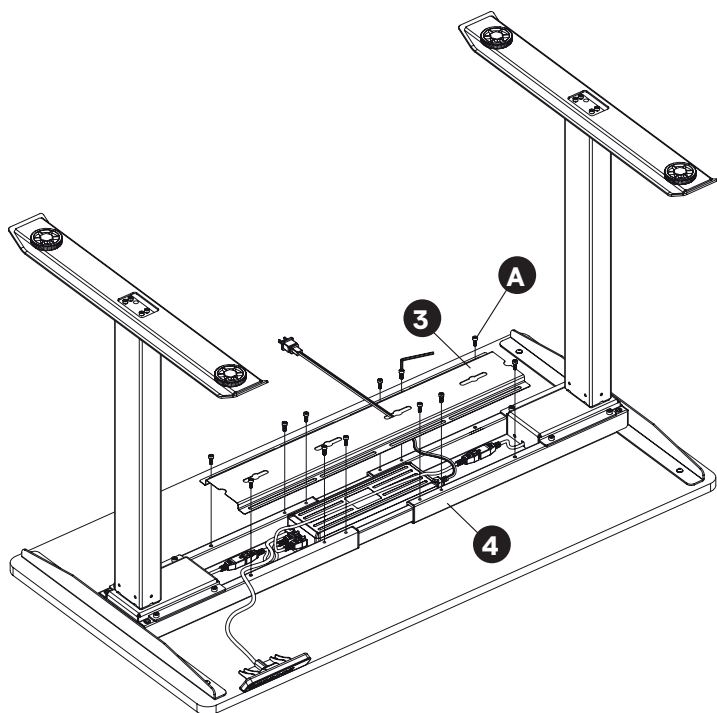

A 8x




A 12x



eller

Bordets driftsposition

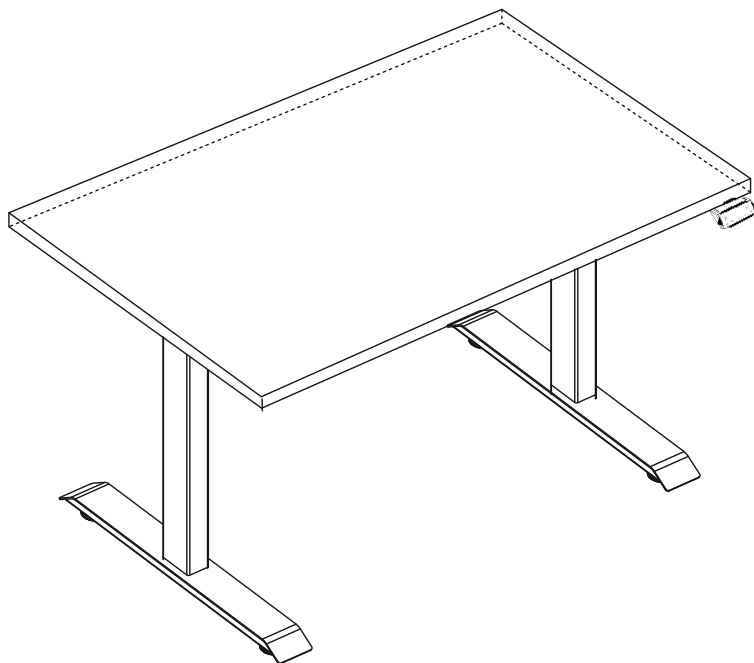

Vend det samlede bord til driftsposition (med højre side opad).
Der skal mindst to personer til at vende bordet.
Ret bordet op med justeringsfødderne ved at spænde eller løsne dem.